

INSTRUKS
FOR
TERRÆNMÆSSIG SKYDNING PÅ HANEBJERG SKYTTECENTER

Bilag: Skitse over området.

A. Generelle bestemmelser:

- | | |
|--|---|
| 1. <u>Skydebanens/terrænets navn:</u> | Hanebjerg Skyttecenter |
| 2. <u>Banens/terrænets beliggenhed (adresse):</u> | Hanebjergvej 6, Nr. Herlev, 3400 Hillerød |
| 3. <u>Ejer af banen/området/terrænet:</u> | DDS Nordsjælland |
| 4. <u>Varig bruger af banen/området/terrænet:</u> | DDS Nordsjælland |

5. Anvendelse:

Banen må kun anvendes til aktiviteter, som er godkendt af De Danske Skytteforeninger.

B. Særlige bestemmelser:

Skydningen må kun finde sted efter flg. bestemmelser:

1. a. Den for skydningen **ansvarlige skydeleder** skal tilrettelægge og gennemføre skydningen i overensstemmelse med denne instruks samt "Sikkerhedsbestemmelser for skydning under De Danske Skytteforeninger".

b. Skydes der på flere stationer samtidig, skal skydelederen udpege **en stationschef pr. station**, eller såfremt denne følger et skydehold, da **en stationschef pr. skydehold**.

2. Våben:

Der må anvendes godkendte og registrerede pistoler og revolvere med kaliber til og med cal..38/9 mm og 5,6 mm kortdistancerifler

3. Ammunition:

a. Der må anvendes almindeligt forekommende ammunitionstyper, der kan indeholdes i en sikkerhedsafstand på 1550 m, til ovennævnte våben.

b. Kappeklædt ammunition til pistoler og revolvere må anvendes på skudafstande jf. pkt. 6.

c. Der må ikke anvendes lyssporammunition.

4. Skydestandpladser og målområder:

- a. De på vedlagte kortskitse indtegnede skydestandpladser og målområder kan benyttes som stationer under terrænmæssig skydning.
- b. Hver station er indtegnet med hovedskudretning og sikkerhedsvinkel (375 TS til hver side) for skudretningen.
- c. Standpladslinierne skal permanent være afmærket i begge ender med pæl eller lignende gennemskydeligt materiale.
- d. Standpladslinierne anlægges til max. 10 skytter ved riffelskydning og 5 skytter ved pistol-skydning. Ved pistolskydning skal hver skytte have en standpladsbredde på min. 1,5 m.
- g. Målområdernes ydergrænser skal være afmærket i begge ender med pæl eller lignende gennemskydeligt materiale.
- h. Hver enkelt målområde skal etableres således i forhold til pågældende standpladslinie, at der tilnærmelsesvis skydes vinkelret på det bag målostillingen værende kuglefang.
- i. Såfremt terrænet tillader det, kan målområdernes bredde forøges, så der gøres plads til flere målgrupper. I så tilfælde skal målgrupperne opstilles centreret omkring hovedskudretningen.
- j. Indrettes et målområde til flere målgrupper, skal de på kortskitsen afmærkede sikkerhedsvinkler i siderne (375 TS) forøges tilsvarende.
- k. Ved valg af hvilke målområder, der skal anvendes ved det pågældende arrangement, skal skydelederen sikre, at der er tilstrækkelig sikkerhed til nabostationer.
- l. Såfremt 2 eller flere stationer ligger så tæt på hinanden, at sikkerheden kompromitteres, skal skydning og markering koordineres. I disse tilfælde udpeges én af de pågældende stationschefer til koordinerende stationschef. Denne har ansvaret for, at skydning og markering foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt på de implicerede stationer.
- m. Såfremt vinklen mellem de yderste målostillinger på en station, hvor der skydes pistol/revolver, er over 200 TS, skal der afsættes min. 1,5 m standplads til hver skytte.
- n. Under skydning skal der være opstillet standpladsflag umiddelbart bag skydelinien.

5. Skiver/mål og skiveopstilling:

- a. Alle skiver/mål skal være af gennemskydeligt materiale. Brug af hårde mål er forbudt (se dog pkt. b.)
- b. Der kan endvidere anvendes faldmål ("Kurvinen" eller tilsvarende) ved skydning med ikke-kappeklædt ammunition.
- c. Skiver/mål skal opstilles således, at sigtelinien til en skives underkant overalt er hævet mindst 40 cm over terræn og terrængenstande.

d. Ingen skive/mål må opstilles, så der i en hvilken som helst anvendt skydestilling skydes over vandret.

e. Skiver/mål skal opstilles tættest muligt kuglefangets fod og max. 1 m fra dette og må kun opstilles inden for de under pkt. 4. f. nævnte pæle.

f. Foran og bag en skiveopstilling må der ikke forekomme sten eller materialer, der kan afstedkomme opspringere eller afbøjninger af skudbanen.

6. Skudafstande:

a. Stationerne er på vedlagte kortskitse afmærket med bogstaver.

b. Bemærkninger til de enkelte stationer:

<u>Station:</u>	<u>Max. tilladelig skudafstand, pistol/revolver:</u>	
	<u>Ikke kappeklædt:</u>	<u>Kappeklædt:</u>
A	30 m	30 m
B	50 m	30 m
C	30 m	30 m
D	40 m	27 m
E	80 m	35 m
F	32 m	25 m
G	30 m	30 m
H	25 m	18 m
I	30 m	30 m
J	32 m	25 m
K	32 m	24/32 m (se pkt. e.)
L	32 m	25 m
M	30 m	30 m
N	100 m	100 m
O	30 m	25 m
P	28 m	25 m
Q	28 m	25 m
R	30 m	25 m (mål min. 40 m fra skydehuset)
S	30 m	25 m (mål min. 20 m fra skydehuset)
T	45 m	45 m
U	25 m	25 m
V	20 m	20 m
X	35 m	20 m (se pkt. d.)
Y	24 m	24 m (På pistolbane "Lille")
Z	24 m	24 m (På pistolbane "Stor")

c. Mindste tilladelige skudafstand er 5 m.

d. Ved skydning med 5,6 mm riffel kan max. mulig afstand tillades. Dog max. 50 m på station X.

e. På station K kan 32 m anvendes ved skydning fra voldens top.

f. På station E og N skal skiverne opstilles foran forvoldens fod.

7. **Afspærring og sikkerhedsobservation:**

- a. Al færdsel i og adgang til fareområderne skal hindres for uvedkommende gennem fornøden afspærring.
- b. Skydeleder og stationschefer virker under skydningen som sikkerhedsobservatører.
- c. Skytternes rute gennem området skal afmærkes, så ingen uforvarende kommer ind i et fareområde.

8. **Markører og andet personel** skal under skydning opholde sig bag eller på højde med skydelinien.

9. **Kommunikation:**

- a. Der skal være etableret sikkert virkende signalforbindelse mellem terrænskydeleder og stationscheferne.
- b. I træningstilfælde, hvor området anvendes af max. et skydehold, kan nævnte kommunikation undlades.

10. **Fareområde:**

- a. Det til skydningen knyttede fareområde strækker sig i længden fra skydelinien til den bag skiverne værende skrænts top.
- b. I siden begrænses fareområdet for hver station af en vinkel på 375 TS med toppunkt i yderste skydestandplads og retningen til yderste skive/mål i begge sider som inderste vinkelben.
- c. Ved "sekundskydning" er sikkerhedsvinklen i siden dog 475 TS.
- d. Sikkerhed i højden er 200 m. Observeres der lavtgående fly på vej hen over området, skal skydningen straks bringes til ophør.

11. a. Kun **sigtet skydning** er tilladt.

b. Skydetider under 8 sek. må ikke forekomme. Hvor vinklen mellem de 2 yderste mål på en station er mere end 200 TS, skal den angivne skydetid være mindst 10 sek.

12. Efter endt skydning skal det kontrolleres, at der ikke er efterladt **ammunition eller ammunitionsgenstande** i området.

13. **Andre bestemmelser:**

- a. Denne instruks – eller kopi heraf – skal være i den ansvarlige skydeleders besiddelse under skydningen.
- b. Et område, der er indrettet til "terrænmæssig skydning" og godkendt af politiet, er at regne som en permanent skydebane, der besigtiges periodisk som en fast skydebane.
- c. Ændringer til denne instruks må kun finde sted med Skydeinspektørens tilladelse.

Nærværende instruks er godkendt af politiet:

Hillerdal, den 05. OKT. 2009

Søren Simonsen

politiassistent


underskift

Erik Jensen
Skydeinspektør

Banen skal synes igen senest: 120511.

TERRNMESSIG SKYDNING JF. DDS "SIKSKY"

HANEDJERG SKYTTECENTER

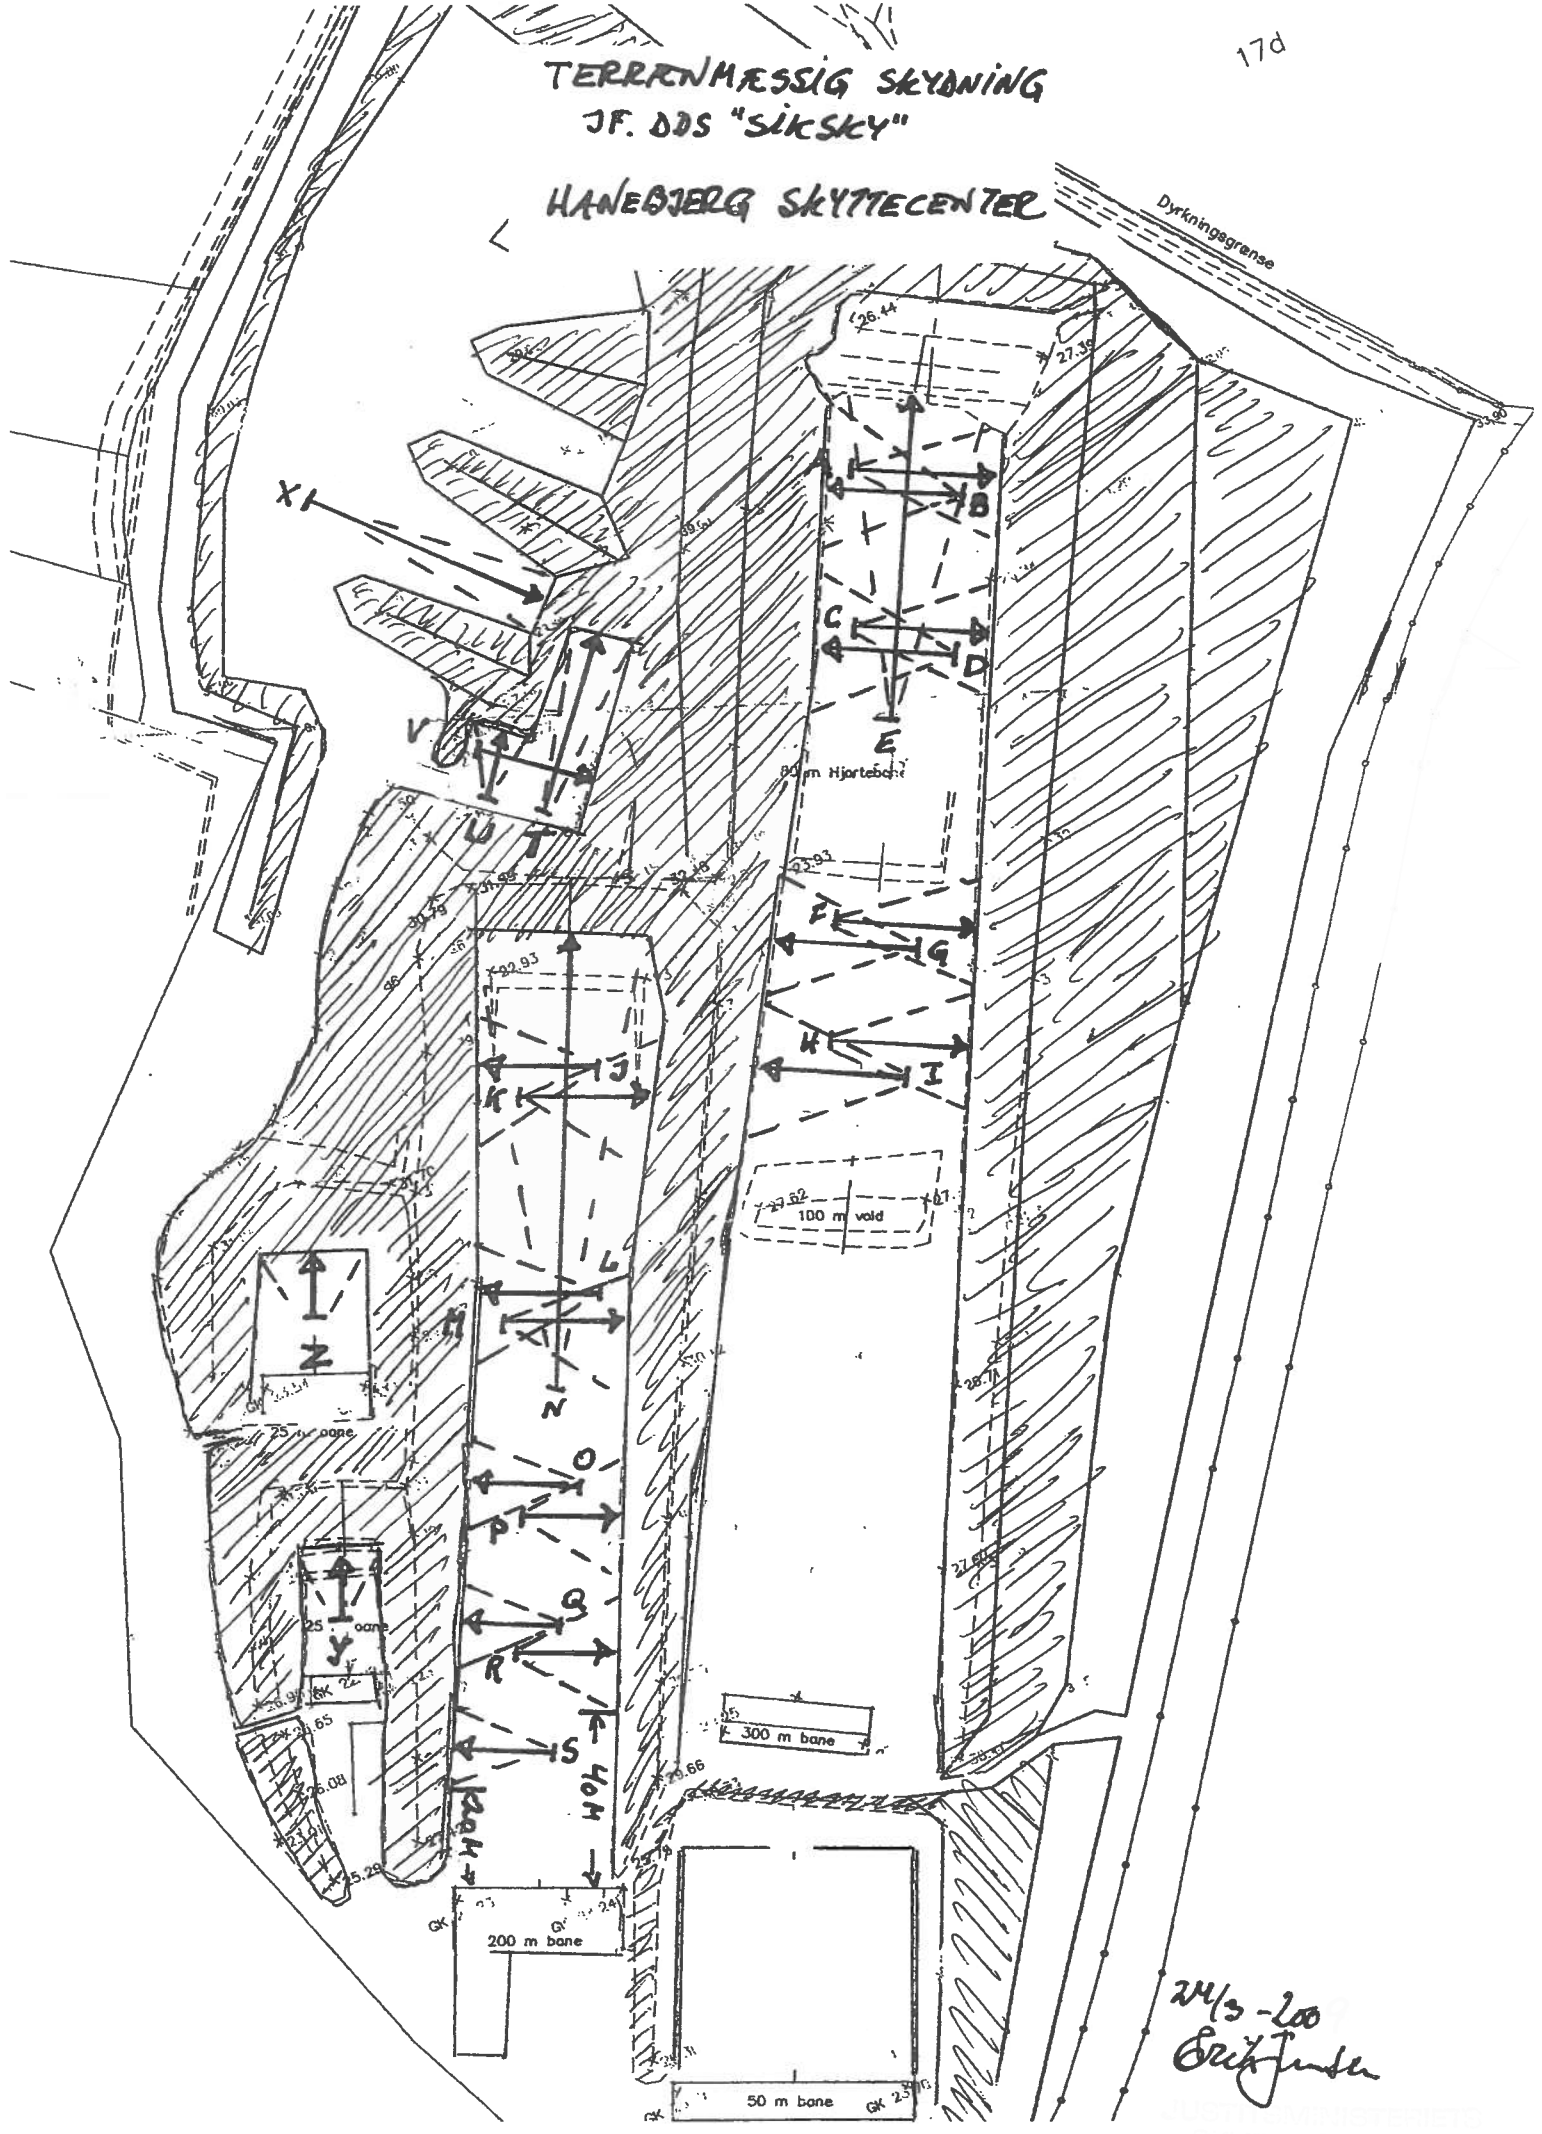

24/3-200
Erik Jensen