

INSTRUKS
FOR
TERRÆNMÆSSIG SKYDNING FOR DANSK SPORTSSKYTTE FORBUND
PÅ HANEBJERG SKYTTECENTER

Bilag: Skitse over området.

A. Generelle bestemmelser:

- | | |
|--|---|
| 1. <u>Skydebanens/terrænets navn:</u> | Hanebjerg Skyttecenter |
| 2. <u>Banens/terrænets beliggenhed (adresse):</u> | Hanebjergvej 6, Nr. Herlev, 3400 Hillerød |
| 3. <u>Ejer af banen/området/terrænet:</u> | DDS Nordsjælland |
| 4. <u>Varig bruger af banen/området/terrænet:</u> | DDS Nordsjælland |

5. Anvendelse:

Banen må kun anvendes til aktiviteter, som er godkendt af Dansk Skytte Union.

B. Særlige bestemmelser:

Skydningen må kun finde sted efter flg. bestemmelser:

1. a. Den for skydningen **ansvarlige skydeleder** skal tilrettelægge og gennemføre skydningen i overensstemmelse med denne instruks samt efter Dansk Skytte Unions sikkerhedsbestemmelser for terrænmæssig skydning "SIKTERSKY".
- b. Deltagerne skal være erfarne skytter, der har modtaget og bestået uddannelse godkendt af Dansk Skytte Union, eller erfarne skytter med en tilsvarende uddannelse.
- c. Skydningen skal gennemføres med højst 1 skytte ad gangen pr. bane.
- d. Skydelederen eller den af denne udpegede ansvarlige leder skal følge skytten under skydningen.

2. Våben:

- a. Der må anvendes godkendte og registrerede pistoler og revolvere med kaliber til og med cal..38/9 mm samt godkendte og registrerede rifler med kaliber til og med 8,6 mm inkl. cal..338 magnum.
- b. Rifler må kun anvendes i "Hullet" jf. pkt. 7.

3. Ammunition:

- a. Der må anvendes almindeligt forekommende ammunitionstyper til ovennævnte våben.
- b. Ved skydning mod hårde, uafdækkede mål må der kun anvendes ammunition med V0 (udgangshastighed) på min. 200 m/sek.

4. Skydestandpladser og målområder:

- a. De på vedlagte kortskitse indtegnede skydestandpladser og målområder kan benyttes som baner under terrænmæssig skydning.
- b. Hver bane er indtegnet med hovedskudretning samt for visse baners vedkommende endvidere med områdebegrænsning.
- c. Under skydning skal der være opstillet standpladsflag bag skydepositionen/bageste position.
- d. Ved skydning under bevægelse/bevægelse med ladet våben skal skyttens rute være afmærket.
- e. Underlaget, hvor skytten bevæger sig med ladet våben/skyder under bevægelse, skal være jævnt og uden hindringer for bevægelsen.

5. Skiver, mål, opstilling og afdækning:

- a. Foran og bag en skive-/måloppstilling må der ikke forekomme sten eller materialer, der kan afstedkomme opspringere eller afbøjninger af skudbanen.
- b. Midlertidige kuglefang, der anlægges bag jordmål (sandsække, jordvolde, ect.) eller kanter fra gravede huller, skal ligeledes være stenfri og kuglefangende.

b. Skiver/mål opstilles således:

(1) Mål/skiver af gennemskydeligt materiale:

- mål/skiver opstilles således, at der opnås vinkelret anslag i volden inden for $\pm 30^\circ$ og i højden således, at der ikke i nogen anvendt skydestilling skydes væsentligt over vandret,
- mål, placeret mere end $1\frac{1}{2}$ m fra voldfoden, kan anbringes i jordplan, når der etableres kuglefang umiddelbart bag målet. (Jord/sandsæk),
- mål, placeret mere end $1\frac{1}{2}$ m fra voldfoden, der ikke anbringes i jordplan, skal anbringes så det tilsigtede retningspunkt i volden er samme som ved gennemskydbare mål, opstillet ved voldfoden.

(2) Stålmål uden afdækning:

Stålmål uden afdækning kan benyttes såfremt:

- der anvendes stålplade af min. 10 mm tykkelse og af hårdhed:
 - ved skydning med pistol og revolver: min. 400 Brinell,
 - ved skydning med øvrige våben: min. 600 Brinell,
- at stålmål opstilles, så der opnås tilnærmelsesvis vinkelret anslag,

- stålmålene af hensyn til partikelsprøjt ved træfning inddækkes i ikke-gennemskydeligt materiale – eksempelvis bildæk, min. 10 mm hårdt træ, beklædt med min. 1 mm stålplade, min. 21 mm vandfast krydsfiner eller 8 mm HDPE-plade – således at projektildele opfanges inden for en vinkel af 20° i forhold til stålmålets forside, hvis der opholder sig personer inden for 20 m (ved skydning med pistol/revolver) og inden for 50 m (ved skydning med øvrige våben) fra målet (målt sideværts).

(3) Inddækning/overdækning af stålmål, der opstilles mere end 1,5 m fra voldfoden:

Ved opstilling mere end 1,5 m fra voldens fod skal stålmål forsynes med overdækning således:

(a) Ved fast opstillede mål og ved forlænsfaldende faldmål skal overdækningen:

- være anbragt midt for målet,
- have en bredde af mindst 20 cm + bredden af målet,
- have en dybde af mindst 5 x H, hvor H er lig med afstanden mellem målets øverste kant og overdækningens nederste kant,
- placeres således, at forreste kant af denne ikke er bag det lodrette plan gennem målets forkant.

(b) Ved baglæns faldende faldmål skal overdækningen:

- være et tag af materiale som under pkt. b.(2) nævnt, der er fast monteret på målets bagside, og som følger med målet ned,
- overdækningen skal som min. have følgende størrelse:
 - o ”Klassiske” mål:
 - 40 x 60 cm, placeret 5-10 cm over målet med forkanten ca. 30 cm ud over forkant,
 - o ”Mini” mål:
 - 25 x 40 cm, placeret 5-10 cm over målet med forkanten ca. 20 cm ud over forkant.

(4) Inddækning/overdækning af bowling-kegler som mål:

Mål af kegler skal indbygges i en kasse, hvor banens ende- eller sidevold danner bagbeklædning. Kassen skal bestå af:

- tagdækning af min. 10 mm hårdt træ, beklædt med min. 1 mm stålplade, 21 mm vandfast krydsfiner eller 8 mm HDPE-plade og med tilstrækkelig dybde, så afdækningens forkant er min. 50 mm foran keglernes forkant,
- sider af min. 10 mm hårdt træ, 21 mm vandfast krydsfiner eller 8 mm HDPE-plade,
- kassens side- og topplader dimensioneres således, at alle rikochetter vil blive opfanget af kassen eller af voldsystemet.

c. Afdækning af øvrige hårde genstande på banerne.

Kulisser, skiveholdere m.m., der ikke er fremstillet af gennemskydeligt materiale, samt øvrige hårde genstande skal på den enkelte bane afdækkes med min. 38 mm træ inden for sikkerhedsvinklen.

6. Skudafstande ved skydning med pistol/revolver:

a. Banerne er på vedlagte kortskitse afmærket med hovedskudretning og bogstav.

b. Bemærkninger til de enkelte baner:

<u>Område:</u>	<u>Bane:</u>	<u>Max. tilladelig skudafstand:</u>	<u>Bemærkninger:</u>
"Ny" bane	A	20 m	
	A1	Max. afstand	For A1 og A2 skal skydepositionen være højst 10 m fra endevolden.
	A2	Max. afstand	
"Hullet"	B	25 m	
	B1	6 m	Positionen må højst være 10 m fra endevolden.
	B2	17 m	
	B3	45 m	
	B4	Max. afstand	Positionen må højst være 12 m fra endevolden.
	B5	Max. afstand	
Bane "Stor"	D	25 m	
	D1	Max. afstand	Skydepositionen må højst være 18 m fra 25 m skiveopstillingen.
	D2	25 m	
	D3	Max. afstand	Som for D1 anført. (Se øvrige bemærkninger i pkt. d).
Bane "Lille"	E	25 m	
	E1	Max. afstand	Skydepositionen må højst være 16 m fra 25 m skiveopstillingen
	E2	Max. afstand	
	E3	20 m	
200 m bane:	F	100 m	
	F1	25 m	Skydepositionen skal mindst være 20 m fra skydehuset.
	F2	25 m	
	F3	30 m	Skydepositionen skal mindst være 40 m fra skydehuset.
	F4	5 m	
300 m:	G	80 m	Mål placeres i forvold.
	G1	30 m	
	G2	30 m	
	G3	25 m	
	G4	30 m	
	G5	25 m	
	G6	18 m	

G7 10 m

G8 14 m

Skydepositionen må højst
være 10 m fra 100 m volden.

Skydepositionen må højst
være 14 m fra 100 m volden.

c. Mindste tilladelige skudafstande er:

- 5 m mod gennemskydelige mål,
- 6 m mod ikke-gennemskydelige mål ved anvendelse af pistol/revolver,
- 50 m mod ikke-gennemskydelige mål ved anvendelse af riffel.

d. Øvrige bemærkninger til banerne:

- (1) På pistolbanerne ("Stor" og "Lille") må der kun skydes i hovedskudretningen og/eller i sidevolden. Skydning diagonalt er ikke tilladt.
- (2) Ved skydning med kappeklædt ammunition i hovedskudretningen på bane "Stor" skal skydningen koordineres på de 2 afsnit.

7. Skudafstande ved skydning med riffel.

a. I "Hullet" må anvendes riffel ved skydning mod endevolde og sidevolde under anvendelse af max. skudafstande. Der må kun skydes fra positioner i jordniveau. (Se endvidere pkt. 2.)

8. Afspærring og sikkerhedsobservation:

a. Al færdsel i og adgang til fareområderne skal hindres for uvedkommende gennem fornøden afspærring.

b. Skydeleder og banekommandører virker under skydningen som sikkerhedsobservatører.

c. Sikkerhed i højden er 200 m. Observeres der lavtgående fly på vej hen over området, skal skydningen straks bringes til ophør.

9. **Markører og andet personel** skal under skydning opholde sig bag eller på højde med skydelinien.

10. Kommunikation:

a. Der skal være etableret sikkert virkende signalforbindelse mellem skydeleder og banekommandørerne.

b. I tilfælde, hvor området anvendes af færre antal skytter og hvor skydeleder/banekommandør kan overvåge alle skytter, kan nævnte kommunikation undlades.

11. Fareområde:

a. Det til skydningen knyttede fareområde strækker sig i længden fra den til enhver tid anvendte skydeposition til den bag målene værende skrænts top, idet der er anvendt en "sikkerhed op" på 200 TS. I 200/300m banernes længderetning anvendes 100 TS som "sikkerhed op" af hensyn til det gunstige bagland.

b. I siden begrænses fareområdet for hver bane af en vinkel på 375 TS med toppunkt i skydepositionen og retningen til yderste skive/mål i begge sider som inderste vinkelben.

c. Fareområdet begrænsning i siden skal på hver bane afmærkes ved voldfoden med flag eller tilsvarende, så skytten i enhver position kan se denne begrænsning.

12. a. Kun **sigtet skydning** er tilladt. Automatisk skydning er ikke tilladt.

13. **Andre bestemmelser:**

a. Deltagerne, herunder skydelederen og andre personer, der opholder sig på den enkelte skydebane, skal bære briller.

b. Denne instruks – eller kopi heraf – skal være i den ansvarlige skydeleders besiddelse under skydningen.

c. Et område, der er indrettet til "terrænmæssig skydning" og godkendt af politiet, er at regne som en permanent skydebane, der besigtiges periodisk som en fast skydebane.

d. Ændringer til denne instruks må kun finde sted med Skydeinspektørens tilladelse.

Nærværende instruks er godkendt af politiet:

Hilkerud den 05. OKT. 2009
Søren Sørensen
politiasistent
underskift


Erik Jensen

Skydeinspektør

Banen skal synes igen senest: 120511

TERRENNISSIG SKYDNING
 AF. DSkyU/DSF SIGTETSRYK
 HANEBJERG SKYTTECENTRUM

Rettef
 28/9.09
 EBF

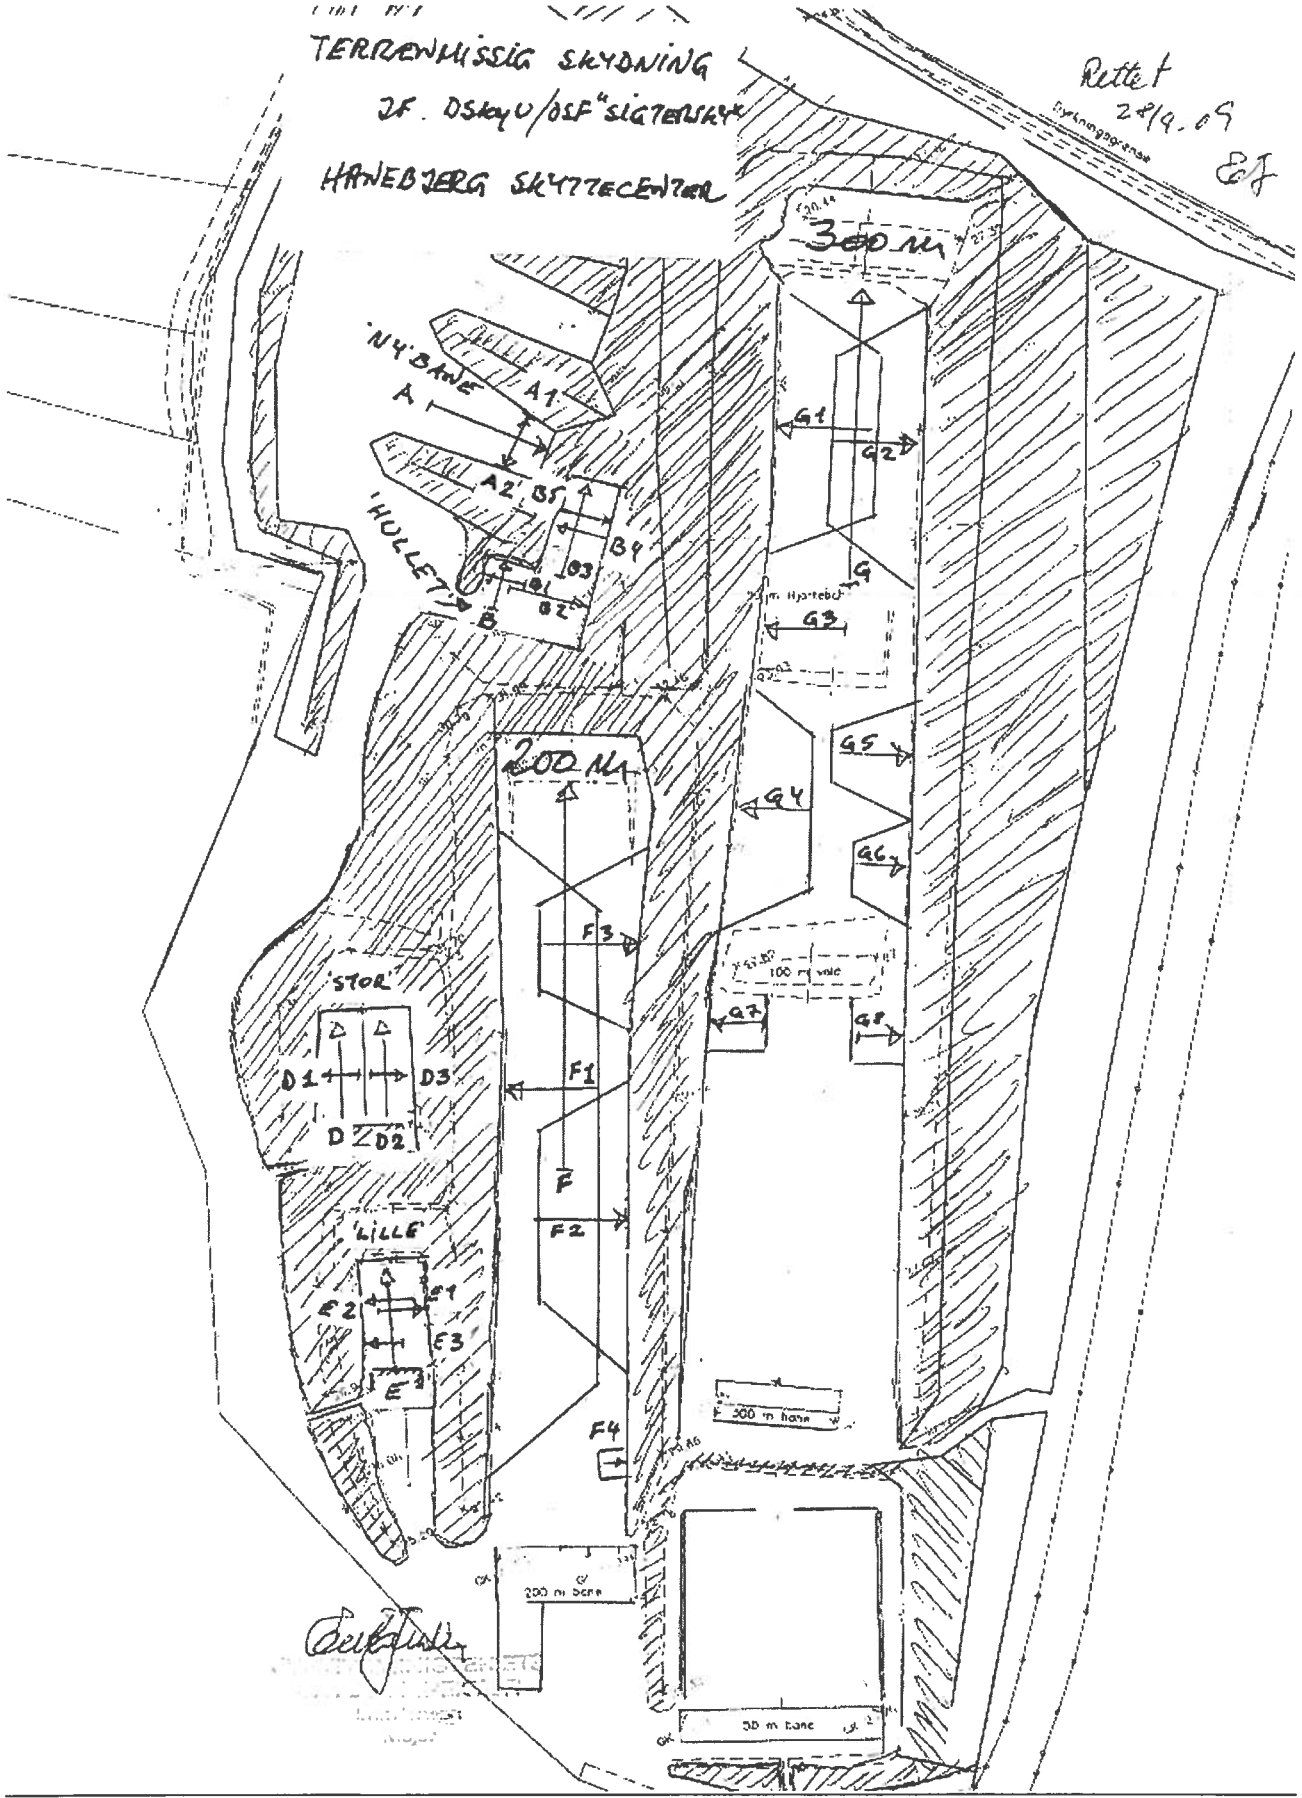

Carl-Johan